

KEY	
AAL	Very High Level
AL	High Level
B/A	Low Level / High Level
BL	Low Level
D	Fine Washing
DD	Very delicate Washing
N	Normal Washing
P	Time to Reach Water Level
T	Time to Reach Temperature
TA	Drying Time
LSS	Low Speed Spin
HSS	High Speed Spin

ARDO WD 1000				Derivato
				000000000
Denominazione LINEAGRAM TIM 1837-1-3-5 110-240V 50-60HZ LA 1V	Disegnato	Controllato	Data	Assieme
	Fava		22-12-98	000000000
	Scala	N° C.T. 5184		Note
	Codice: 460601400			Disegno: D067230
A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo con divieto di uso e riproduzione				Progetto: 0 0 0

TECHNICAL FUATURE	8403-01
VOLTAGE : 220 - 240V 50Hz	
FAST CAM : a 50 Hz 1 turn in 6', Nr. tooth= 52, nr. mark = 11	
SLOW CAM: a 50 Hz 1 turn in 142', Nr. tooth = 60.	
Contact current carrying capacity = 15A	
CONTACT 1-2: Close: 139°38" - Open: 2°22"	
CONTACT 1-10: Close: 127°48" - Open: 14°12"	

ARDO WD 1000				Derivato /	
Denominazione LINEAGRAM TEMP. 8403-01 220-240V 50-60Hz	Disegnato	Controllato	Data	Assieme /	
	F.Fava	F.Fava	03-04-00	Note /	
	Scala	N° C.T. 5745			
	Codice: 460605600			Disegno: D0209200	
A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo con divieto di uso e riproduzione				Progetto: 0 0 0 0	



From : Technical Department Washing
 Factory of : Via Dante, 284
 City : 60044 Fabriano (AN)
 Country : Italy
 Phone : 0732 - 690 383
 Telefax : 0732 - 627 880
 Telex : 560042 MERMEC.I.
 E-mail: giuseppe.scesi@antonioerloni.it

For the attention of the Final Product Purchase Manager
 For the attention of the Spare Parts Purchase manager

Technical information code number **466000016**

Subject: Information on the availability of the following accessory for **Washing machines** and **Dishwashers, 2 types** of **Magnetic Water Softeners** with **Ø 3/4" M.F.** connections.
 - with **body in Chromed Brass** part number **499021400** at the spare parts list price of **26.86 Euro**
 - with **body in Polypropylene** part number **499021500** at the spare parts list price of **17.56 Euro**
 the main characteristics of which are as follows:

New Patented Ecological Magnetic Water Softeners

- Prevents scaling.
- Improves the operation of domestic appliances, extending their life and improving efficiency.

Operation

The strong magnetic field breaks up the calcined magnesia to prevent the formation of scaling.

Fitting instructions

Screw the **magnetic water softener** directly onto the feed valve and connect it to the water fill pipe of the domestic appliance using the appropriate washers. Do not force the device during installation. Make sure that there are no water leaks.

Always shut off the water feed valve after using the domestic appliance.

The company will not be held responsible for damage caused by incorrect installation of the **magnetic water softener**.

It is advisable to have the device installed by specialised personnel.

Technical characteristics

Body: OT 58 Chromed
Connection: ¾ Ø m.f. screw type
Flow rate: 35 litres/min
Certification: Arpav
Law: D.M. 443 of 21.12.90 according to EC regulations

Part number 499021400



Technical characteristics

Body: Food quality polypropylene
Connection: ¾ Ø m.f. screw type
Flow rate: 35 litres/min
Certification: Arpav
Law: D.M. 443 of 21.12.90 according to EC regulations

Part number 499021500



NB: Customers interested in purchasing this accessory incorporated in their finished products must send a specific request to their commercial counterpart at Antonio Merloni. If the device is to be supplied as a spare part, it can be ordered using the note line of the spare parts management program SATPRG 2.0, specifying the part number and quantity.

From : Technical Department Washing
 Factory of : Via Dante, 284
 City : 60044 Fabriano (AN)
 Country : Italy
 Phone : 0732 - 690 383
 Telefax : 0732 - 627 880
 Telex : 560042 MERMEC.I.
 E-mail : giuseppe.scesi@antoniomerloni.it

z.Hd. Einkaufsleiter Fertigprodukte
 z.Hd. Einkaufsleiter Ersatzteile

Technische Information Code 466000016

Betreff: Informationen zur Lieferdisponibilität des Zubehörteils für **Waschmaschinen** und **Geschirrspüler**:

2 Typen magnetischer Wasserenthärter mit Anschlüssen Ø 3/4" Z.N.

- mit **Struktur aus verchromtem Messing** Code **499021400** zum Einheitspreis der Ersatzteil-Preisliste von **26.86 Euro**
- mit **Struktur aus Polypropylen** Code **499021500** zum Einheitspreis der Ersatzteil-Preisliste von **17.56 Euro**, deren wichtigste technische Charakteristiken nachfolgend genannt werden:

Neue, ökologische und patentierte magnetische Wasserenthärter

- Beugt der Bildung von Kalkablagerungen vor.
- Verlängert die Lebensdauer der Elektrohaushaltsgeräte und erhöht ihre Betriebsleistung.

Funktionsweise

Das starke Magnetfeld pulverisiert die Kalzium-Magnesium-Kristalle und verhindert somit die Bildung von Kalkablagerungen.

Montageanleitung

Den magnetischen Wasserenthärter direkt am Wasserhahn anschrauben und den Wasserzulaufschlauch unter Verwendung der entsprechenden Dichtungen am Elektrogerät anschließen.

Zu festes Anziehen der Vorrichtung ist zu vermeiden; ferner prüfen, ob Undichtigkeiten vorhanden sind.

Den Wasserhahn nach dem Gebrauch des Elektrogeräts stets schließen.

Die Firma haftet nicht für Schäden, die durch eine unkorrekte Anwendung des **magnetischen Wasserenthärters** entstehen.

Wir empfehlen, die Vorrichtung von Fachpersonal installieren zu lassen.

Technische Charakteristiken

Struktur: OT 58 verchromt
Anschlüsse: Verschraubung ¾ Ø Z.N.
Leistung: 35 Liter/min
Zertifizierung: Arpav
Gesetz: D.M. (Ministerialerlass) 443 vom 21.12.90 gemäß EG-Richtlinie


Code 499021400



Technische Charakteristiken

Struktur: Polypropylen für Lebensmittel
Anschlüsse: Verschraubung ¾ Ø Z.N.
Leistung: 35 Liter/min
Zertifizierung: Arpav
Gesetz: D.M. (Ministerialerlass) 443 vom 21.12.90 gemäß EG-Richtlinie

Code 499021500

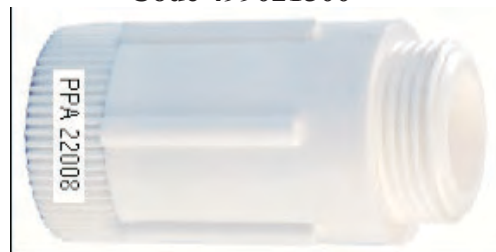

NB: Kunden, die an der Lieferung dieses Zubehörs im Inneren der Fertigprodukte interessiert sind, müssen eine spezifische Anfrage an ihren Geschäftskorrespondenten Antonio Merloni richten; handelt es sich hingegen um eine Ersatzteillieferung, können diese Teile mit Hilfe unseres Programms SATPRG 2.0 für die Ersatzteilverwaltung bestellt werden, indem die Zeile für die Anmerkungen verwendet und der Code bzw. die Menge angegeben wird.

From : Technical Department Washing
 Factory of : Via Dante, 284
 City : 60044 Fabriano (AN)
 Country : Italy
 Phone : 0732 - 690 383
 Telefax : 0732 - 627 880
 Telex : 560042 MERMEC.I.
 E-mail: giuseppe.scesi@antonioerloni.it

À l'attention du Responsable Achats Produits Finis
 À l'attention du Responsable Achats Pièces détachées.

Informations Techniques code 466000016

Objet: Informations relatives à la disponibilité de fournir en tant qu'accessoire, pour **Machines à laver le linge et Lave-vaisselle, 2 types de Dispositifs Antitartre Magnétiques** avec fixations de Ø 3/4" M.F.
 - avec **corps en Laiton Chromé**, code **499021400**, au prix unitaire de pièces détachées de **26.86 Euro**
 - avec **corps en Polypropylène**, code **499021500**, au prix unitaire de pièces détachées de **17.56 Euro**
 dont nous allons indiquer, ci-après, les caractéristiques principales:

Nouveaux et Brevetés Dispositifs Magnétiques Antitartre Ecologiques

- Préviens la formation d'incrustations calcaires.
- Améliore le fonctionnement des appareils électroménagers, en prolongeant leur durée et en améliorant leur efficacité.

Fonctionnement

Le Fort champ magnétique pulvérise les cristaux de calcium magnésium, empêchant ainsi la formation d'incrustations calcaires.

Instructions pour le Montage

Visser le **dispositif magnétique antitartre** directement sur le robinet et connecter à l'électroménager le tuyau de chargement de l'eau, en utilisant les garnitures spécialement prévues.

Éviter de forcer le dispositif pendant l'installation et s'assurer qu'il n'y ait aucune perte d'eau.

Fermer toujours le robinet de l'eau après avoir utilisé l'électroménager.

Notre société ne répond pas des dommages provoqués par une application incorrecte de l'**appareil magnétique antitartre**.

Nous conseillons de faire installer l'appareil par un personnel spécialisé.

Caractéristiques Techniques

Corps: OT 58 Chromé
Fixations: à vis de 3/4 Ø m.f.
Portée: 35 litres/min.
Certification: Arpav
Loi: D.M. 443 du 21.12.90, selon les normes CE

Code 499021400



Caractéristiques Techniques

Corps: Polypropylène Alimentaire
Fixations: à vis de 3/4 Ø m.f.
Portée: 35 litres/min.
Certification: Arpav
Loi: D.M. 443 du 21.12.90, selon les normes CE

Code 499021500



REMARQUE: Les clients intéressés à la fourniture de ces accessoires à l'intérieur de leurs produits finis, devront faire une demande spécifique à leur correspondant commercial Antonio Merloni, alors qu'en cas de fourniture en tant que pièces détachées, ces articles pourront être introduits dans la commande, au moyen de notre programme SATPRG 2.0 pour la gestion des pièces détachées, en utilisant la ligne des notes et en spécifiant la référence et la quantité.



From : Technical Department Washing
Factory of : Via Dante, 284
City : 60044 Fabriano (AN)
Country : Italy
Phone : 0732 - 690 383
Telefax : 0732 - 627 880
Telex : 560042 MERMEC.I.
E-mail: giuseppe.scesi@antoniomerloni.it

A la atención del Responsable de Compras de Productos Acabados
A la atención del Responsable de Compras de Recambios

Información Técnica código 466000016

Objeto: Información referente a la disponibilidad a suministrar como accesorio, para **Lavadoras y Lavavajillas**,
2 tipos de Dispositivos Anticalcáreos Magnéticos con conexiones de Ø 3/4" M.F.
- con **cuerpo de Latón Cromado** código **499021400** al precio por unidad, de listín de recambios, de **26.86 Euro**
- con **cuerpo de Polipropileno** código **499021500** al precio por unidad, de listín de recambios, de **17.56 Euro**
de los cuales se indican, a continuación, las características principales:

Dispositivos Magnéticos Anticalcáreos Ecológicos Nuevos y Patentados

- Previenen la formación de incrustaciones calcáreas.
- Mejoran el funcionamiento de los electrodomésticos, prolongando su duración y mejorando su eficacia.

Funcionamiento

Su fuerte campo magnético pulveriza los cristales de calcio magnesio impidiendo la formación de incrustaciones calcáreas.

Instrucciones de Montaje

Atornillar el **dispositivo magnético anticalcáreo** directamente en el grifo y conectar al electrodoméstico el tubo de carga del agua, utilizando las guarniciones correspondientes.

Evitar forzar el dispositivo durante la instalación y comprobar que no hayan pérdidas de agua.

Cerrar siempre el grifo del agua después del uso del electrodoméstico.

La empresa no responde por daños provocados por una no correcta aplicación del **aparato magnético anticalcáreo**.

Se aconseja hacer instalar el aparato por personal especializado.

Características Técnicas

Cuerpo: OT 58 Cromado
Conexiones: de tornillo de 3/4 Ø m.f.
Capacidad: 35 litros/min
Certificado: Arpav
Ley: D.M. 443 del 21.12.90 conforme a la norma CE


Código 499021400



Características Técnicas

Cuerpo: Polipropileno para alimentos
Conexiones: de tornillo de 3/4 Ø m.f.
Capacidad: 35 litros/min
Certificado: Arpav
Ley: D.M. 443 del 21.12.90 conforme a la norma CE

Código 499021500

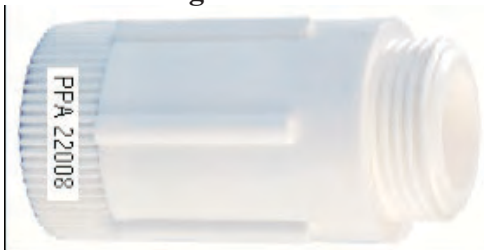

NB: Los clientes interesados en el suministro de estos accesorios al interior de sus productos acabados, debens solicitarlos específicamente a su corresponsal comercial Antonio Merloni, mientras que en el caso de suministro como accesorio de recambio, pueden solicitarlo al efectuar la orden, mediante nuestro programa SATPRG 2.0 para la gestión de los recambios, utilizando la línea dedicada a las notas, especificando el código y la cantidad.